

A3カラーエントリーモデル

シンプルな操作性と
高画質カラープリントを実現する

imageRUNNER
C3322F

基本性能を踏まえたカラーエントリーモデル。



業務効率
向上

高い
メンテナンス性



使いやすく、美しく、効率よく

- 手軽で直感的な操作
- よりスピーディーに効率よく、生産性向上
- 消耗品交換も容易で管理しやすく

データ検索を効率化する「サーチャブルPDF」

標準装備

▶ 全文検索


紙文書をスキャンする際に、OCR処理されたサーチャブルPDFを作成すると、文字情報が抽出されて全文検索が可能な電子文書になります。フォルダー内の膨大なファイルから目的のファイルを見つけたり、ページ数の多い文書から必要な情報を容易に見つけ出すことが可能になります。

▶ 縦横自動回転


紙文書をスキャンする際に、OCR処理されたサーチャブルPDFを作成すると、現行の向きが自動で回転します。手で向きを調整することもなく、生産性向上につながります。



キーワードが含まれている文書を
を一覧表示



選択した文書を表示し、
キーワード部分はハイライトで表示

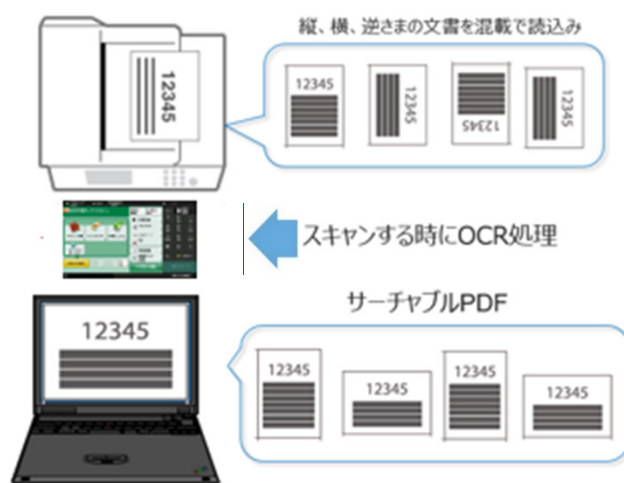


データ容量を軽くする「高圧縮PDF」

標準装備

▶ 高圧縮PDF生成

標準PDFと比べ、約1/10にファイルサイズを圧縮することができ、メール添付も可能なコンパクトなPDFを生成することができます。

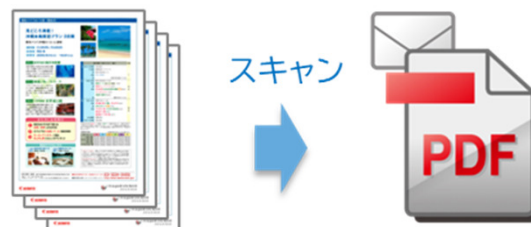

▶ カラー・モノクロ自動判別

カラー・モノクロ混載現行でも、カラーとモノクロを判別し、ページ毎のデータ生成が可能です。

印刷しても適正な印刷コストで印刷することができます。

※メーカーによっては、PDFを高圧縮で保存すると全てカラーで印刷される場合があります。



[操作性の向上]

高速立上げ

▶ 主電源ON時の高速起動でウォームアップ10秒*(室温20℃)

ADF(自動原稿送り装置)への原稿セット、原稿台やADFのオープン、手差しトレイへの用紙セットなど、さまざまな操作をトリガーに速やかにスリープモードから復帰。作業スタートまでの待ち時間を削減し、使う人がストレスを感じることのない、効率のよい業務をサポートします。



10秒以内で**高速起動**
10秒以内で**スリープ復帰**

*使用状況により高速起動されない場合がございます。

コンパクトな「新操作パネル」

7インチのタッチパネルを採用。ホーム画面やアドレス帳など、フリック操作でスムーズな画面遷移が可能です。テンキーやキーボードもソフトキー化し、必要な時に画面が表示されます。よく使うホーム、ストップ、節電ボタンは固定キーとして配置され、いつでもすぐにアクセスできます。



多彩なコンテンツ表示で情報伝達を活性化する「ビジュアルメッセージ」

操作パネルを活かし、イベント告知や社内通達などさまざまなビジュアルコンテンツを表示できます。

コンテンツはファイルサーバーに格納。

操作開始前のログイン時やプリント中に表示させることが可能です。効果的な情報コミュニケーションを実現します。



表示画面例



[充実のセキュリティ機能]

安全なネットワーク環境を構築する「おすすめセキュリティ設定」ナビ

最大4つの簡単な質問に回答するだけで、お使いの環境に応じた最適なセキュリティ設定を自動セット。

複合機の設定知識がなくても、簡単にセットアップが可能です。



外部からの侵入を検知する「ランタイムシステム保護」

複合機に対し、不正なプログラムの侵入がないかを監視。

万一侵入を検知した場合、防止機能が働くとともに、侵入ログを表示して、ユーザに状況を知らせます。



[お役立ち機能]


自分のアイコンを選択するだけでログインできる 「シンプルログイン」

オプションの装着がいらない、低コストかつ手軽なログインシステムです。自分のアイコンを選択してタッチするだけで、効率よく作業をスタートさせることができます。

ログイン画面



英語圏の方のため、
UI表示言語を英語



記録用文書の電子化は、
いつもの設定でスキャン



自分専用画面で効率化

シンプルログインと連携できる 「強制留め置きプリント」

「印刷物放置による持ち去り」や「意図しない情報開示」、「ミスプリント防止」などの目的に、いったん印刷する文書を本機内に留め置き、ログイン時に指定した文書のみを出力することができます。

プリント画面



必要な時に印刷でき
他の方の印刷物と混ざらないので安心

[製品仕様／お問合せ]

主な仕様	
形式	デスクトップ
読み取り解像度 / 書き込み解像度	600dpi×600dpi
ウォームアップタイム	主電源立ち上げ時 主電源ON時の高速起動が[ON]の場合：10秒以下（室温20度） 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合：85秒以下（室温20度）
ファーストコピータイム（室温20～30度）	リカバリータイム 10秒以下（室温20度）
連続複写速度	A3 / B4 カラー・モノクロ共に15枚/分 A4 / B5 カラー・モノクロ共に22枚/分
給紙方式/給紙容量（64g/m ² ）	640枚×2+640枚×2カセット（2段カセットベディスタル・AW1）+120枚（手差し）
連続複写枚数	999枚
電源	AC100V、8.5A、50/60Hz
最大消費電力	1.5kW
エネルギー消費効率（複合機）	39kWh/年（区分名：複合機 a）
大きさ（ADFを含む）	565mm（幅）×687mm（奥行）×891mm（高さ） （オプションの2段カセットベディスタル・AW1を装着時の高さは1,139mm）
質量（ADFを含む）	約78kg

* 記載内容は、仕様環境・仕様条件等により異なります。詳細は商品価格・仕様一覧表でご確認ください。

コピー FAX プリンタ スキャン

iR C3322F

標準価格：オープン価格

- カラー・モノクロ共に 22枚/分
- 両面印刷
- 両面反転自動原稿送り装置
- LIPS LXプリンター機能
- FAX機能
- SEND機能
- 有線LAN/無線LAN/USB2.0
- シンプルログイン&留め置き印刷
- マニュアルステイブル&針なし綴じ*

* オプション



※写真はiR C3322Fに「2段カセットベディスタル・AW1」を装着したものです。

製品に関する情報はこちらでご確認ください。



キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ

canon.jp/office-mfp



キヤノンお客様相談センター

イメージランナー
アドバンス



0570-08-0056

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間（平日）9:00～17:00（土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。）

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE

●お求めは信用のある当社で

〒360-0833 埼玉県熊谷市広瀬435-1
株式会社 シンコウビジネスサポート
電話 048-524-5051
FAX 048-524-6944