



imageFORCE
C3150F / C3150FQ

商品価格・仕様一覧表

INDEX

- 2P…商品価格表
- 5P…仕様一覧表

■機械本体価格（税別）

名 称	商品コード	標準価格	連続出力速度	ADF機能	名刺読み込み	プリンター機能 (LIPS LX) FAX機能	SEND機能	アドバンスド ボックス機 能	無線LAN	同梱トナー
imageFORCE C3150F	7199C002	3,080,000円	カラー 50枚/分 モノクロ 50枚/分	両面 同時読み取り	○	○	PDF* ¹ XPS* ² JPEG TIFF	○	オプション	C、M、Y、Bk 各1ヶ
imageFORCE C3150FQ* ³	7199C001	3,140,000円	カラー 50枚/分 モノクロ 50枚/分		—					

※上記はすべて複合機（100V 15A）です。

※但し、感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。


※SSD暗号化機能・PDFダイレクトプリント機能・ウェブブラウザ機能・アウトラインPDF生成機能・サーチャブルPDF/XPS生成機能・OOXML（PowerPoint、Word）生成機能・ユーザー署名PDF/XPS生成機能は標準装備されています。

*1 高圧縮、Web表示に最適化したPDF、PDF/A-1b、暗号化、機器署名 *2 高圧縮、機器署名

*3 受注生産品となりますので納期については担当営業までお問い合わせください

■本体関連オプション価格（税別）

商品名	商品コード	標準価格	搬入料	取付料	備 考
給紙系					
①2段カセットベディスタル・AZ1	6715C001	160,000円	—	2,400円	2段カセットベディスタル。640枚（64g/m ² ）×2段。
②大容量カセットベディスタル・G1	6716C001	220,000円	—	2,400円	A4サイズ/2,850枚（64g/m ² ）給紙可能な大容量カセットベディスタル。
③ベディスタル・K2	9100A024	63,000円	—	—	収納スペースを備えたベディスタル。
④キャスタープレート・K2	9100A025	43,000円	—	—	キャスター付き底板。
⑤長尺用給紙トレイ・A1	6599C001	24,000円	—	—	最大320mm×1,200mmまで給紙可能な長尺用延長トレイ。
排紙系					
⑥第1コピーレイ キット・C1	6900C001	6,500円	—	—	胴内排紙トレイ。「インナーフィニッシャー・N1」「ステイブルフィニッシャー・AH1」「中綴じフィニッシャー・AH1」を未装着時に必要です。
⑦コピーレイ・T2	4918C002	6,500円	—	—	右排紙するための拡張排紙キットとトレイ。
⑧インナー2ウェイトレイ・M1	4034C001	12,000円	—	—	胴内排紙部を上下2つに分けるトレイ。
⑨インナーフィニッシャー・N1	6602C001	140,000円	—	3,600円	内蔵型フィニッシャー。ソート、グループ、ステイブル（コーナー/ダブル）をすることができます。また、手動でステイブル留めをしたり、ステイブルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。
⑩インナー2/4穴パンチャー・D1	4002C001	66,500円	—	2,400円	内蔵2穴/4穴パンチャー。装着には「インナーフィニッシャー・N1」が必要です。
⑪ステイブルフィニッシャー・AH1	6718C002	280,000円	12,000円	2,400円	ソート、グループ、ステイブル（コーナー/ダブル）をすることができます。また、手動でステイブル留めをしたり、ステイブルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。パワースタートユニットは同梱されています。
⑫中綴じフィニッシャー・AH1	6719C002	450,000円	12,000円	3,600円	ソート、グループ、ステイブル（コーナー/ダブル/中とじ）、サドル折りをすることができます。また、手動でステイブル留めをしたり、ステイブルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。パワースタートユニットは同梱されています。
⑬2/4穴パンチャーユニット・A1	0126C002	66,500円	—	2,400円	内蔵2穴/4穴パンチャー。装着には「ステイブルフィニッシャー・AH1」「中綴じフィニッシャー・AH1」が必要です。
その他					
無線LANボード・H1	6610C001	30,000円	—	3,000円	無線LANでネットワーク接続するためのインターフェースボードです。ダイレクト接続時にも必要です。
無線LANボード取付けキット・C1	7205C001	1,500円	—	—	無線LANボード・H1を取り付ける際に必要なオプション。

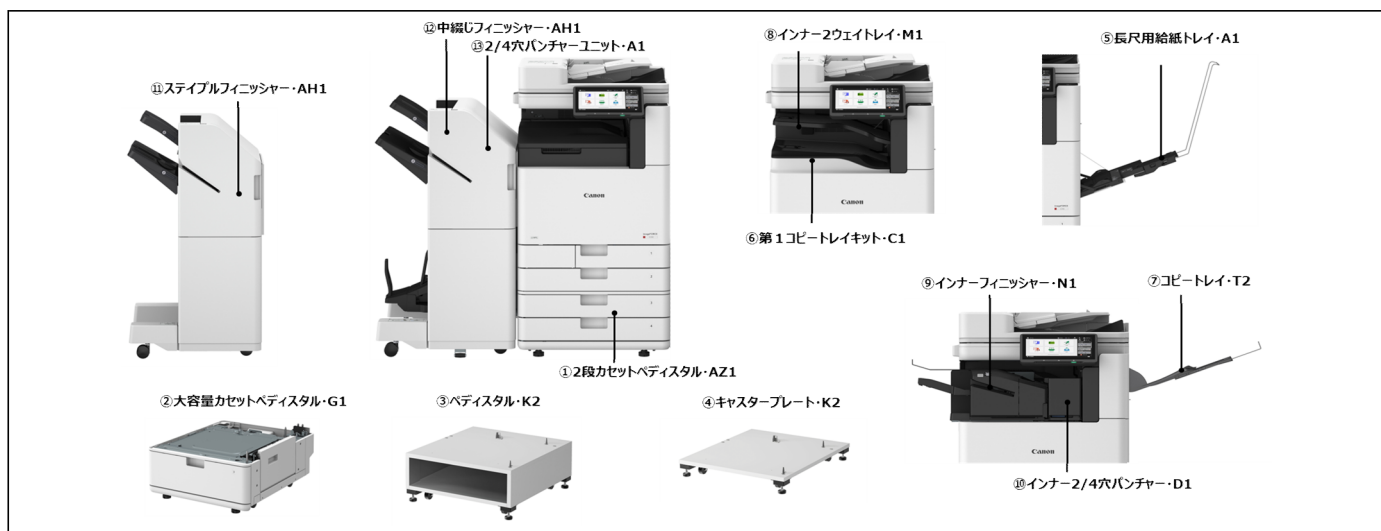

■ システム関連オプション価格（税別）

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備 考
プリンター				
(e) LIPS V拡張キット・BF1	1199C002	78,500円	*1	LIPS Vプリンタを使用するためのオプション。各種エミュレーション（N201、ESC/P、I5577、HP-GL、HP-GL2）に対応しています。
(e) PS拡張キット・BF1	1201C005	160,000円	*1	PSプリンターを使用するためのオプション。
(e) PCLエミュレーション拡張キット・AS1	8359B002	140,000円	*1	PCLプリンターとして使用するためのオプション。PCLプリンタードライバーは、Windows英語版にのみ対応しています。ドライバー画面は英語で表記されています。PCL International Font Setを有効にすると、Andale® and WorldType® Collection J/K/S/Tのフォントを追加できます。これにより、SAP Unicode環境において多言語出力を実現できます。
(e) PCLバーコードプリント拡張キット・D1	3999B008	77,000円	*1	バーコードプリントを行うためのオプション。本キットを組み込むには、「(e) PCLエミュレーション拡張キット・AS1」が必要です。
ファクス				
G3回線増設キット（2回線）・BS1	6721C001	75,500円	4,200円	スーパーG3FAXボードの増設回線用ボード。2回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。
G3回線増設キット（3・4回線）・BQ1	6606C001	106,500円	4,200円	3回線または4回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。取り付けには、「G3回線増設キット（2回線）・BS1」が必要です。
(e) リモートFAX送信キット・A1	3679B010	33,500円	3,000円	リモートファクス送信機能を使用するためのオプション。本体標準のFAX機能を無効化し、本キットを組み込むことで、同一ネットワーク上にあるFAXボードを装着したimageFORCE製品を介してファクスを送信できるようになります。「(e) IPファクス拡張キット・B1」を同時に組み込む事はできません。
(e) IPファクス拡張キット・B1	0170C005	23,000円	*1	IPファクスを利用するためのオプションです。「G3回線増設キット（2回線）・BS1」、「G3回線増設キット（3・4回線）・BQ1」、「(e) リモートFAX送信キット・A1」を同時に組み込む事はできません。
ハンドセット・G2	9603A003	12,000円	1,200円	ファクスを手動で送信できます。また、電話の受話器としても使用できます。装着には「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。 「ユーティリティトレイ・B1」、「音声操作キット・D1」とは同時に取り付けられません。
セキュリティ				
メモリーミラーリングキット・A2	4039C002	37,000円	4,200円	同じデータを2台のSSDに書き込み、同期させるオプション。一方のSSDで不具合が起きた場合、もう一方のSSDにアクセスを切り替えることでデータの消失を防ぐことができ、ダウンタイムの削減にも貢献します。
オプションSSD（250GB）・A1	4873C001	28,000円	3,000円	「メモリーミラーリングキット・A1」でミラーリング機能を使用するときに必要となるオプション。
オプションSSD（1TB）・A1	4874C001	79,500円	3,000円	標準搭載されているSSDをこのシステムオプションに交換すると、SSDの容量を1TBに増やすことができます。本体のSSDを1TBにしたあと、「メモリーミラーリングキット・A2」でデータをバックアップする場合は、「オプションSSD（1TB）・A1」がもうひとつ必要です。
耐震対策				
地震対策キット・K1 *2	4749B003	6,500円	300円	キャスター抑止タイプ。地震の揺れにより、複合機のキャスターが斜面に乗り上げると、ゴムブロック底面と床の間に摩擦力が発生し、複合機の移動を抑止します。（非固定式）

*1 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,800円（税別）が必要です。

*2 装着時の構成については、担当セールスにお問い合わせください。

■ その他オプション価格（税別）

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備 考
その他				
デンキー・A2	4036C002	18,000円	3,000円	外付けタイプのハードデンキー。
デンキー用ICカードリーダーボックス・A1	4040C001	10,000円	3,000円	「デンキー・A2」装着時に、ICカードリーダーを本体操作部の右側に装着するための拡張ボックス。
スタンプユニット・B2	1858B004	10,000円	2,400円	ADF用スタンプユニット。スタンプインクカートリッジ・C1を取り付ける場合に必要です。
ドキュメントフィーダー用重送検知キット・A1	7201C001	34,000円	4,200円	重送検知を可能とするオプション。imageFORCE C3150Fのみのオプション
音声操作キット・D1	0172C001	200,000円	3,000円	音声操作機能を利用するためのオプション。装着には「デンキー・A2」「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。音声による説明を聞く「音声キー操作」機能と、設定したい項目を発声して利用する「音声発声操作」機能を使用できます。 「ハンドセット・G2」「ユーティリティトレイ・B1」とは同時に取り付けられません。
ユーティリティトレイ・B1	0165C001	6,500円	—	原稿などを置くスペースを確保できます。装着には「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。「ハンドセット・G2」「音声操作キット・D1」とは同時に取り付けられません。
リーダー用オプション取付キット・A2	4067C002	1,500円	600円	「ハンドセット・G2」「ユーティリティトレイ・B1」「音声操作キット・D1」を取り付ける際に必要なオプション。
ADFアクセスバンドル・A1	1095B001	18,000円	—	ADFを閉じる操作を支援するバンドル。
リーダーヒーターキット・Q4	4879C007	9,500円	3,600円	リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するオプション。
iR-ADV課金装置接続キット・A3	3724B003	9,000円	3,000円	課金装置を接続する際に必要なケーブルなどのキット。
消耗品				
ステイブル・Y1	0148C001	4,000円	—	「中綴じフィニッシャー・AH1」に装着する、中綴じユニット用の針ケースです。中綴じ針2,000本×2個。
ステイブル・P1	1008B001	14,000円	—	「インナーフィニッシャー・N1」「ステイブルフィニッシャー・AH1」及び「中綴じフィニッシャー・AH1」に装着するステイブルユニット用の針ケースです。ステイブル針5,000本×2個。
ステイブル・Z1	6642C001	14,000円	—	「インナーフィニッシャー・N1」に装着するステイブルユニット用の針ケースです。ステイブル針5,000本×2個。
スタンプインクカートリッジ・C1	1857B001	4,500円	—	ADF用済スタンプユニット用カートリッジ。1個入り。スタンプ可能枚数は、目安として約7,000枚です。

カセットヒーターについて

本製品には、本体にカセットヒーターが標準装備されています。

■ 搬入設置料（税別）

名 称	搬入手配料金	設置料金	合 計	備 考
imageFORCE C3150F/C3150FQ	36,000円	21,000円	57,000円	記載の料金は新規搬入・設置設定作業において、適切なスペースが確保されており、かつ搬入経路に階段/段差が存在しない場合の標準的な料金です。

- キヤノンマーケティングジャパン株式会社が搬入・設置を行う場合は、日付指定（当社の営業日に限る）にて承ります。
 - 休日/時間外での作業、遠隔地作業、特殊作業（クレーン使用など）、下見作業などは別途料金が必要となります。
 - 納品/引上げの際、搬入/搬出経路に段差や階段がある場合は、搬入/搬出ごとに別途「階段作業料金」が必要となります。
 - 使用済み製品の引上げを伴う場合は、設置場所から回収車両への積載場所まで搬出・移動させる作業費として「搬出撤去費」が必要となります。
- ※詳細はご購入先にご確認ください。

■ 用紙価格

推奨用紙について、キヤノンホームページにてご確認ください。⇒

<https://canon.jp/biz/product/printer/paper>

※以下の仕様につきましては、2025年8月5日現在未確定のため、今後仕様が変更となる可能性がございます。変更が有り次第、本資料を更新いたします。

基本仕様/コピー機能			
名称		imageFORCE 3150F	imageFORCE 3150FQ
形式		デスクトップ	
読み取り解像度		600dpi × 600dpi	
書き込み解像度		4,800dpi×2,400dpi（コピー時：600dpi×600dpi）	
階調		256階調	
複写原稿		最大A3サイズまで：シート、ブック原稿、立体物	
複写サイズ	用紙サイズ	305×457mm ^{*1} 、320×450mm（SRA3） ^{*2} 、A3 ^{*1} 、A4、A4R ^{*1} 、B4 ^{*1} 、B5、B5R ^{*1} 、A5、A5R、A6R、ユーザー設定サイズ ^{*3} （98.4×139.7mm～320.0×457.2mm）、フリーサイズ ^{*2} （100×148mm～304.8×457.2mm）、郵便はがき（はがき、往復はがき、4面はがき）、封筒（角形2号 ^{*4} 、洋形長3号 ^{*5} 、長形3号 ^{*5} 、長形4号 ^{*6} 、長形40号 ^{*6} 、ユーザー設定サイズの封筒 ^{*2} （98.0×98.0～320.0×457.2mm）	
		先端：4.0mm、左端：2.5mm、右端：2.5mm以上、後端：2.5mm	
	画像欠け幅	カセット：52～256g/㎡、手差し：52～300g/㎡	
ウォームアップタイム ^{*7}	主電源立ち上げ時 ^{*1}	主電源ON時の高速起動が[ON]の場合：10秒以下（室温20度） ^{*8} 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合：30秒以下（室温20度） ^{*9}	
	リカバリータイム ^{*1}	10秒以下（室温20度）	
ファーストコピータイム（室温20～30度）		カラー：5.5秒 / モノクロ：4.2秒	
連続複写速度	A3	カラー・モノクロ共に25枚/分	
	B4	カラー・モノクロ共に25枚/分	
	A4	カラー・モノクロ共に50枚/分	
	B5	カラー・モノクロ共に45枚/分	
複写倍率	定型	400, 200, 141.4, 122.4, 115.4, 100, 86.5, 81.6, 70.7, 61, 50, 25（%）等倍時誤差：タテ：±0.80% ヨコ：±0.90%	
	ズーム	25～400%（1%刻み）	
給紙方式/給紙容量（64g/㎡）	カセット	640枚×2+640枚×2カセット（2段カセットベディスタル・AZ1）または、640枚×2+2,850枚（大容量カセットベディスタル・G1）	
	手差し	120枚	
連続複写枚数		999枚	
電源		AC100V、15A、50/60Hz	
最大消費電力		1.5kW	
エネルギー消費効率(複合機) ^{*10}		後日公開	後日公開
大きさ(ADFを含む) ^{*11}		565mm（幅）×745mm（奥行）×862mm（高さ）	565mm（幅）×745mm（奥行）×897mm（高さ）
質量(ADFを含む)		約85kg	約92kg
機械占有寸法(ADFを含む) ^{*12}		894mm（幅）×745mm（奥行）	
メモリー容量		RAM:5.0GB、SSD：標準：256GB(使用領域は240GB)、最大：1TB	

- *1 カセット1は非対応 *2 手差しトレイのみ給紙可能
*3 1段目給紙カセットは105.0 × 148.0mm～297.0×215.9mm、2段目以降の給紙カセットは105.0 × 148.0mm～304.8×457.2mmのユーザー設定サイズを使用可能です。
*4 手差しトレイ、カセット2のみ給紙可能 *5 カセット給紙の場合、封筒アタッチメントA装着または、封筒アタッチメントB装着が必要です。 *6 カセット2のみ給紙可能
*7 使用環境、使用条件によって変わることがあります。 *8 使用状況により高速起動されない場合があります。尚、タッチパネルディスプレイのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。
*9 トップメニューにコピーアイコンが表示されるまでの時間は24秒以下です。 *10 省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値
*11 オプションの2段カセットベディスタル・AZ1を装着時、imageFORCE C3150Fの高さは1110mm、imageFORCE C3150FQの高さは1145mmです。 *12 手差しトレイを伸ばしたサイズ

両面同時読み取り自動原稿送り装置の仕様（imageFORCE C3150F 標準装備）			
原稿送り装置の種類		自動両面原稿送り装置	
原稿サイズ/種類	サイズ	A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、B6R、ユーザー設定サイズ（48.0 × 85.0～304.8 × 431.8 mm）	
	原稿坪量	片面原稿：38～128g/㎡（名刺：128-220gsm）、両面原稿：50～128g/㎡（名刺：128-220gsm）	
原稿の収容可能枚数 ^{*1}		110枚（64g/㎡）	
原稿読み取り速度（A4ヨコ） ^{*5}	片面読取	カラー/モノクロ共 80ページ/分（300dpi×300dpi） カラー/モノクロ共 60ページ/分（600dpi×600dpi）	
	両面読取	カラー/モノクロ共 120ページ/分（300dpi×300dpi） カラー/モノクロ共 60ページ/分（600dpi×600dpi）	

*1 キヤノン純正紙のCS-064以外の64g/㎡以下の原稿は100枚、名刺を除く85mm幅以下の原稿は50枚、名刺は35枚、50g/㎡未満の積載枚数は10枚（38g/㎡は1枚）、送り方向432mm超過の原稿は1枚積載。

両面同時読み取り自動原稿送り装置の仕様（imageFORCE 3150FQ 標準装備）			
原稿送り装置の種類		自動両面原稿送り装置	
原稿サイズ/種類	サイズ	A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、B6R、ユーザー設定サイズ（69.9 × 139.7～304.8 × 431.8 mm）	
	原稿坪量 ^{*1}	片面原稿：38～220g/㎡、両面原稿：38～220g/㎡	
原稿の収容可能枚数 ^{*1*2}		250枚（64g/㎡）	
原稿読み取り速度（A4ヨコ） ^{*3}	片面読取	カラー/モノクロ共 135ページ/分（300dpi × 300dpi） カラー/モノクロ共 80ページ/分（600dpi × 600dpi）	
	両面読取	カラー/モノクロ共 270ページ/分（300dpi × 300dpi） カラー90ページ/分、モノクロ160ページ/分（600dpi × 600dpi）	

- *1 キヤノン純正紙のCS-064以外の64g/㎡以下の原稿は200枚
*2 A6R以下のサイズは100枚積載、送り方向432mm超過の原稿は1枚積載。積載高さ22.0mm以下
*3 普通紙モード時

2段カセットベディスタル・AZ1の仕様（オプション）	
用紙サイズ	305×457mm、A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、郵便はがき（はがき、往復はがき、4面はがき）、ユーザー設定サイズ（105.0 × 148.0～304.8×457.2mm）
用紙坪量	52～256g/㎡
給紙容量/給紙段数	640枚（64g/㎡）×2段
電源	本体より供給
大きさ/質量 ^{*1}	565mm（幅）×688mm（奥行）×248mm（高さ） ^{*1} /約22.7kg
本体接続時の占有寸法 ^{*2}	894mm（幅）×745mm（奥行）

- *1 本体装着時
*2 手差しトレイを伸ばしたサイズ

大容量カセットベディスタル・G1の仕様（オプション）	
用紙サイズ	A4
用紙坪量	52～256g/㎡
給紙容量/給紙段数	2,850枚（64g/㎡）×1段
電源	本体より供給
大きさ/質量 ^{*1}	565mm（幅）×688mm（奥行き）×248mm（高さ） ^{*1} /約29.5 kg
本体接続時の占有寸法 ^{*2}	894mm（幅）×745mm（奥行）

- *1 本体装着時
*2 手差しトレイを伸ばしたサイズ

ベディスタル・K2の仕様（オプション）	
大きさ/質量	565mm（幅）×635mm（奥行）×248mm（高さ）/約18kg

キャスタープレート・K2の仕様（オプション）	
大きさ/質量	565mm（幅）×635mm（奥行）×83mm（高さ）/約8kg

アドバンスドボックスの仕様(標準装備)		
ディスク容量	標準：16GB、最大：480GB（オプション）	
最大バス長	256文字（半角/全角共）	
一階層の最大ファイル数	1000個（フォルダーを含む）	
最大ファイル数	10万個（フォルダーを含む）	
1ファイルの最大サイズ	2GB	
最大同時接続クライアント数	SMB：64、WebDAV：3	
クライアントOS	Windows®10/Windows®11	

LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備)		
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1,200dpi × 1,200dpi、600dpi × 600dpi
ページ記述言語	LIPS LX	
対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)	
対応OS	Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022 / macOS(10.15以降)	
内蔵フォント	なし	
インターフェース	標準装備：USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) オプション：Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	
画像欠け幅	定形サイズ：用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm)	

LIPS Vプリンター機能の仕様(オプション)		
名称	(e) LIPS V拡張キット・BF1	
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	LIPS LX: 600dpi x600dpi, 1,200dpi x1,200dpi その他: 600dpi x600dpi
ページ記述言語	LIPS V(LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+)	
対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)	
対応OS	Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022 / Windows®Server2025	
内蔵フォント	和文	平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、丸ゴシック体
	欧文	Courier、Dutch、Swiss、Symbol
	その他	ラインプリンター、バーコード（EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント）
エミュレーション	ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2	
インターフェース	標準装備：USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) オプション：Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	
画像欠け幅	定形サイズ：用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm)	

PSプリンター機能の仕様(オプション)		
名称	(e) PS拡張キット・BF1	
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語	Adobe®PostScript®3™	
対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)	
対応OS	ドライバー	Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022 / Windows®Server2025 / macOS (10.15以降)
	PPD	Windows®10 / Windows®11 / macOS(10.13以降)
内蔵フォント	和文	平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5
	欧文	136書体
エミュレーション	なし	
インターフェース	標準装備：USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) オプション：Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	
画像欠け幅	用紙の端から上下左右の余白4mm	

OS標準のプリント機能の仕様(標準装備)		
形式	内蔵型	
プリントサイズ	基本仕様に準ずる	
連続プリント速度	基本仕様に準ずる	
解像度	データ処理	600dpi×600dpi
対応プロトコル	TCP/IP(IPP/IPPS)	
対応アプリケーション	Mopria Print、Apple AirPrint、IPP Everywhere	
対応OS	Android ^{*1} / Windows®10 ^{*1} / Windows®11 ^{*1} / ChromeOS ^{*1} / macOS (11.2.2以降) ^{*2} / iOS (15.2以降) ^{*2} / iPadOS ^{*2}	
インターフェース	標準装備：USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) オプション：Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	

*1 【Mopriaを使用する】をONにする必要があります。

*2 【AirPrintを使用する】をONにする必要があります。

無線LANの仕様（オプション）		
準拠規格	IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、IEEE 802.11a、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11ax	
伝送方式	IEEE 802.11b（変調方式：DS-SS）、IEEE 802.11g（変調方式：OFDM方式）、IEEE 802.11n（変調方式：OFDM方式） IEEE 802.11a（変調方式：OFDM方式）、IEEE 802.11ac（変調方式：OFDM方式）、IEEE 802.11ax（変調方式：OFDM方式）	
周波数範囲	2.4GHz帯域：2.412-2.472 GHz 5GHz帯域：5.180-5.720GHz	
セキュリティ（暗号方式）	インフラストラクチャーモード時	128（104）／64（40）bit WEP WPA-PSK（TKIP／AES-CCMP） WPA2-PSK（TKIP／AES-CCMP）
	アクセスポイントモード時	WPA2-PSK（AES-CCMP）
設定方法	WPS（Wi-Fi Protected Setup）、手動設定	

ブッシュスキャン機能の仕様(標準装備)		
形式		カラスキャナー
最大原稿読み取りサイズ		基本仕様に準ずる
読み取り解像度(主走査×副走査)		100dpi×100dpi, 150dpi×150dpi, 200dpi×100dpi(ノーマル), 200dpi×200dpi(ファイン), 200dpi×400dpi(スーパーファイン), 300dpi×300dpi, 400dpi×400dpi(ウルトラファイン), 600dpi×600dpi
原稿読み取り速度(A4ヨコ、300dpi)		C3150F : カラー : 80枚/分、モノクロ : 80枚/分 C3150FQ : カラー : 135枚/分、モノクロ : 135枚/分
インターフェース		標準装備 : USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) オプション : Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
対応プロトコル		File: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP(送信), POP3(受信)
対応OS/アプリケーション	SMB	Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server 2016 / Windows®Server 2019 / Windows®Server 2022 / Windows®Server 2025 / macOS (Ventura/Sonoma/Sequoia) / Cent OS Stream 8
	FTP	Windows®10/Windows®11/Windows®Server 2016/Windows®Server 2019/Windows®Server 2022/Windows®Server 2025 : Internet Information Services 10、Cent OS Stream 8
	WebDAV	Windows®10/Windows®11/Windows®Server 2016/Windows®Server 2019/Windows®Server 2022/Windows®Server 2025 : Internet Information Services 10、macOS (Ventura/Sonoma/Sequoia)、Cent OS Stream 8
	SMTP	Microsoft Exchange Server 2016 / Microsoft Exchange Server 2019 / Sendmail 8.15.2 / Microsoft Exchange Online ^{*1} / Google Workspace ^{*1}
	LDAP	Windows Server 2016 with Active Directory、Windows Server 2019 with Active Directory Windows Server 2022 with Active Directory、Windows Server 2025 with Active Directory
出力フォーマット		TIFF(MMR)、JPEG ^{*2} 、PDF、XPS、OOXML (PowerPoint, Word)
画像モード		文字、文字／写真、写真

*1 OAuth2.0の認証方式を使用できます。

*2 シングルページのみ

フルスキャン機能の仕様(標準装備)		
形式		カラスキャナー
最大原稿読み取りサイズ		400dpi以下:297mm x 990mm 、 600dpi:297mm x 630mm
読み取り解像度(主走査×副走査)		75dpi×75dpi, 100dpi×100dpi, 150dpi×150dpi, 200dpi×200dpi, 300dpi×300dpi, 400dpi x 400dpi, 600dpi×600dpi (75dpi~600dpiまで1dpi単位で指定が可能)
インターフェース		(標準装備) USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) (オプション) Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)
対応プロトコル		TCP/IP
対応OS		Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022 / Windows®Server2025
ドライバー		TWAIN準拠 WIA準拠
画像モード		カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ(2値)、グレースケール

スーパーG3FAX機能の仕様(標準装備)		
適用回線 ^{*1}		一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット)
走査線密度	標準モード	8ドット/mm×3.85ライン/mm
	ファインモード	8ドット/mm×7.7ライン/mm
	スーパーファインモード	8ドット/mm×15.4ライン/mm
	ウルトラファインモード	16ドット/mm×15.4ライン/mm
通信速度		SuperG3 : 33.6kbps、G3 : 14.4kbps
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
通信モード		SuperG3、G3
送信原稿サイズ		C3150F : A3、B4、A4、A4R、B5 ^{*2} 、B5R ^{*3} 、A5 ^{*3} 、A5R ^{*3} C3150FQ : A3、B4、A4、A4R、B5 ^{*2} 、B5R ^{*3} 、A5 ^{*3} 、A5R ^{*3} 、A6R ^{*3}
記録紙サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R
電送時間		JBIG : 約2.6秒
ファクスドライバー	インターフェース	標準装備 : USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) オプション : Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
	対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPPP/FTP/WSD)
	対応OS	Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server 2016 / Windows®Server 2019 / Windows®Server2022 / Windows®Server2025 / macOS (10.15以降)

*1 IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話(加入電話/Fネット)回線経由でのご使用をおすすめします。

*2 B4短尺として送信されます。 *3 A4として送信されます。

IPファクス機能の仕様(オプション)		
送信原稿サイズ		スーパーG3FAX仕様に準ずる
走査線密度	標準モード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
	ファインモード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
	スーパーファインモード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
	ウルトラファインモード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
通信プロトコル		SIP、JT-T.38
適用回線		標準装備 : USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) オプション : Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
通信モード		NGN、NGNマイナンバー、イントラネット、VoIPゲートウェイ

インターネット/イントラネットFAX送受信機能(標準装備)		
通信プロトコル	インターネットFAX	SMTP(送信) ^{*1} /POP3(受信) ^{*2}
	イントラネットFAX	SMTP(送受信) ^{*1}
通信モード		Simpleモード、Fullモード(ITU-T T.37及びV.42 FAX準拠、カラー対応)
通信可能用紙サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5 ^{*3} 、B5R ^{*4} 、A5 ^{*4} 、A5R ^{*4} 、A6R ^{*4}
解像度	モノクロ	200dpi×100dpi、200dpi×200dpi、200dpi×400dpi ^{*5} 、300dpi×300dpi ^{*5} 、400dpi×400dpi ^{*5} 、600dpi×600dpi ^{*5}
	カラー	100dpi×100 dpi ^{*5} 、200dpi×200 dpi、300dpi×300 dpi ^{*5} 、400dpi×400 dpi ^{*5} 、600dpi×600 dpi ^{*5}
対応メールサーバー		Microsoft Exchange2016 / Microsoft Exchange2019 / Sendmail 8.15.2 / Microsoft Exchange Online / Google Workspace
ソフトウェア		受信用 Microsoft Exchange2016 / Microsoft Exchange2019 / Qpopper 4.1.0 / Microsoft Exchange Online / Google Workspace

*1 SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化(TLS)通信に対応しています。 *2 APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化(TLS)通信に対応しています。 *3 B4短尺として送信されます。

*4 A4として送信されます。 *5 相手側受信設定により可能です。

第1コピーレイキット・C1（オプション）		
用紙サイズ/使用可能用紙	本体通紙可能メディア全て	
積載容量	A4、B5、B5R、A5、A5R、A6R：250枚（64g/m ² ） 320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4R：100枚（64g/m ² ）	
大きさ/質量	本体に内蔵/約0.9kg	
本体接続時の占有寸法	565mm（幅）×745mm（奥行）	

インナー2ウェイトレイ・M1の仕様（オプション）		
用紙サイズ/使用可能用紙	本体通紙可能メディア全て	
積載容量	A4、B5、B5R、A5、A5R、A6R：100枚（64g/m ² ） 320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4R：50枚（64g/m ² ）	
大きさ/質量	本体に内蔵/約0.6kg	

コピーレイ・T2の仕様（オプション）		
用紙サイズ/使用可能用紙	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー指定サイズ（98.0mm×182.0mm-297.0mm×431.8mm）	
積載容量	A4、B5、B5R、A5R：100枚（64g/m ² ） A3、B4、A4R：75枚（64g/m ² ）	
大きさ/質量	258mm（幅）×373mm（奥行）×103mm（高さ）/約0.5kg	
本体接続時の占有寸法	1,009mm（幅）×745mm（奥行）	

*1 補助トレイを伸ばしたサイズ

インナーフィニッシャー・N1の仕様（オプション）		
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	コピー仕様に準じる
	用紙坪量	52～300g/m ²
	用紙種類	薄紙（52～63g/m ² ）、普通紙（64～105g/m ² ）、厚紙（106～300g/m ² ）、色紙（64～82g/m ² ）、再生紙（64～105g/m ² ）、パンチ済み紙（64～90g/m ² ）、OHPフィルム、第2原図（64～99g/m ² ）、ラベル用紙、ポンド紙（83～99g/m ² ）、コート紙（106～256g/m ² ）、封筒（75～105g/m ² ）、はがき（164～220g/m ² ）、レターヘッド（64～180g/m ² ）
トレイ容量 ^{*1}	上トレイ	ノンソート：A4、B5、A5、A5R、A6R、320×450mm（SRA3）、A3、B4、A4R：50枚（64g/m ² ） ノンソート：A4、B5、A5、A5R：500枚（64g/m ² ）、A3、B4、A4R、B5R：250枚（64g/m ² ）、 A6：30枚（64g/m ² ）、305×457mm、320×450mm（SRA3）、封筒：10枚
	下トレイ（ステイブル可）	ステイブル：A4、B5、A3、B4、A4R：30部 針なしとじ時：A4、B5、A3、B4：30部
ステイブル	ステイブル可能枚数 ^{*1}	コーナーステイブル、ダブルステイブル時 A4、B5：50枚（52～90g/m ² ） A3、B4：30枚（52～90g/m ² ）、A4R：40枚（52～90g/m ² ） マニュアルステイブル時 45枚（64g/m ² ）
	ステイブル位置	コーナーステイブル/ダブルステイブル
針なしとじ ^{*2}	最大綴じ枚数	10枚（52～64g/m ² ）、8枚（65～81.4g/m ² ）、6枚（82～105g/m ² ）
	綴じ可能サイズ	A3、A4、B4、B5
	用紙種類	薄紙（52～63g/m ² ）、普通紙（64～105g/m ² ）、色紙、再生紙、パンチ済み紙
	用紙坪量	52～105g/m ²
	綴じ位置	左上、左下、右上、右下 ※1か所綴じ
シフト可能サイズ	A3、A4、A4R、B4、B5	
ステイブル可能サイズ	A3、A4、A4R、B4、B5	
電源	本体より供給	
大きさ/質量	469mm（幅）×525mm（奥行き）×219mm（高さ）/約9.5kg	
本体接続時の占有寸法 ^{*3}	1071mm（幅）×745mm（奥行）	

*1 用紙の種類や厚さによってトレイ積載枚数やステイブル可能枚数が少なくなることがあります。 *2 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイブルと同等の保持力はありません。

*3 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

インナー2/4穴パンチャー・D1の仕様（オプション）		
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	2穴：A3、B4、A4、A4R、A5、B5、B5R 4穴：A3、A4
	用紙坪量	52～300g/m ²
	用紙種類	薄紙（52～63g/m ² ）、普通紙（64～105g/m ² ）、再生紙（64～105g/m ² ）、色紙（64～82g/m ² ）、厚紙（106～300g/m ² ） ^{*1} 、コート紙（106～256g/m ² ）、ポンド紙（83～99g/m ² ）、レターヘッド（64～180g/m ² ）
パンチ穴数/穴径	2穴/4穴：6.5mm	
パンチ穴間隔	80mm	
パンチ屑入れ容量 ^{*1}	2穴：約2,500枚（64g/m ² ） 4穴：約2,500枚（80g/m ² ）	
電源	本体より供給	
大きさ/質量	フィニッシャーに内蔵/約4.2kg	
本体接続時の占有寸法 ^{*2}	1186mm（幅）×745mm（奥行）	

*1 お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。

*2 インナーフィニッシャー・N1装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

2/4穴パンチャーユニット・A1の仕様（オプション）		
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	2穴：A3、A4、A4R、A5、B4、B5、B5R 4穴：A3、A4
	用紙坪量	52～300g/m ²
	用紙種類	薄紙（52～63g/m ² ）、普通紙（64～105g/m ² ）、再生紙（64～105g/m ² ）、色紙（64～82g/m ² ）、厚紙（106～300g/m ² ）、コート紙（106～300g/m ² ）、ポンド紙（83～99g/m ² ）、レターヘッド（64～180g/m ² ）
パンチ穴数/穴径	2穴/4穴：6.5mm	
パンチ穴間隔	2穴：80mm、4穴：80-80-80mm	
パンチ屑入れ容量 ^{*1}	2穴：約10,000枚（64g/m ² ）、4穴：約5,000枚（64g/m ² ）	
電源	フィニッシャーより供給	
大きさ、質量	フィニッシャーに内蔵/約2.3kg	
本体接続時の占有寸法	フィニッシャーに内蔵	

*1 お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。

ステイブルフィニッシャー・AH1/中綴じフィニッシャー・AH1の仕様（オプション）		
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	コピー仕様に準じる
	用紙坪量	上トレイ：52～256g/m ² 下トレイ：52～300g/m ²
	用紙種類	上トレイ：薄紙（52～63g/m ² ） ^{*1} 、普通紙（64～105g/m ² ）、厚紙（106～256g/m ² ）、コート紙（106～256g/m ² ）、色紙（64～82 g/m ² ）、再生紙（64～105 g/m ² ）、パンチ済み紙（64～90g/m ² ）、OHPフィルム、第2原図（64～99g/m ² ）、ラベル用紙、ボンド紙（83～99g/m ² ）、レターヘッド（64～180g/m ² ）、はがき（164～220g/m ² ） 下トレイ：薄紙（52～63g/m ² ） ^{*1} 、普通紙（64～105g/m ² ）、厚紙（106～300g/m ² ）、コート紙（106～300g/m ² ）、色紙（64～82g/m ² ）、再生紙（64～105g/m ² ）、パンチ済み紙（64～90g/m ² ）、OHPフィルム、第2原図（64～99g/m ² ）、ラベル用紙、ボンド紙（83～99g/m ² ）、レターヘッド（64～180g/m ² ）、封筒（75～105g/m ² ） ^{*2} 、はがき（164～220g/m ² ）
トレイ容量 ^{*3}	上トレイ	ノンソート：A4、A5、A5R、A6R、B5：250枚 320×450mm（SRA3）、A3、A4R、B4、B5R、305×457mm：125枚 ^{*4}
	下トレイ	ノンソート：A4、A5、A5R、B5：3,000枚 ^{*5} 320×450mm（SRA3）、A3、A4R、B4、B5R、305×457mm：1,500枚 A6R：250枚 ^{*6} 封筒：100枚 ステイブル：A4、B5：3,000枚もしくは200部 ^{*5} A3、B4、A4R：1,500枚もしくは100部 針なしとじ時 A4：200部 A3：100部
	中綴じ部 ^{*7}	最大積載量：25部（サイズ・束枚数により異なる） 2枚～5枚 ^{*8} /25部、6枚～10枚 ^{*8} /15部、11枚～20枚 ^{*8} /10部
ステイブル	ステイブル可能枚数	コーナーステイブル、ダブルステイブル時 A4、B5：50枚（52～90g/m ² ） A4R：40枚（52～90g/m ² ） A3、B4：30枚（52～90g/m ² ） マニュアルステイブル時 最大50枚
	ステイブル位置	コーナーステイブル/ダブルステイブル
	中綴じ可能枚数 ^{*3*7*9}	20枚（52～81.4g/m ² ）10枚（82～105g/m ² ）5枚（106～150g/m ² ）4枚（151～209g/m ² ）3枚（210～220g/m ² ）（非コート紙：表紙1枚含む）
	中綴じ可能サイズ ^{*7}	A3、B4、A4R
	サドル折り（未綴じ）	最大3枚（52～105g/m ² ） ^{*10}
針なしとじ ^{*11}	最大綴じ枚数	10枚（52～64g/m ² ）、8枚（65～81.4g/m ² ）、6枚（82～105g/m ² ）
	綴じ可能サイズ	A3、A4
	用紙種類	薄紙（52～63g/m ² ）、普通紙（64～105g/m ² ）、色紙、再生紙、パンチ済み紙
	用紙坪量	52～105g/m ²
	綴じ位置	左上、左下、右上、右下 ※1か所綴じ
シフト可能サイズ	上トレイ：A3、A4、B4、B5 下トレイ：A3、A4、A4R、B4、B5	
ステイブル可能サイズ	A3、A4、A4R、B4、B5	
電源	本体より供給	
大きさ/質量	537mm（幅）×623mm（奥行）×1,021mm（高さ）（補助トレイを伸ばした時：637mm（幅））/ ステイブルフィニッシャー・AH1：約30kg、中綴じフィニッシャー・AH1：約53kg	
本体接続時の占有寸法 ^{*12}	1536mm（幅）×745mm（奥行）	

*1 薄紙（52～59g/m²）の両面を除く

*2 封筒横送りを除く

*3 用紙の種類や厚さによってトレイ積載枚数やステイブル可能枚数が少なくなることがあります。

*4 320×450mm（SRA3）、305×457mmの薄紙（52～63g/m²）は、最大30枚

*5 薄紙（52～63g/m²）の場合は1,500枚または高さ216mmのいずれか早い方

*6 106g/m²以上は、最大50枚

*7 中綴じフィニッシャー・AE1のみ対応

*8 52～81.4g/m²時

*9 用紙の種類や厚さによってサドル可能枚数が少なくなることがあります。

*10 非コート紙時

*11 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイブルと同等の保持力はありません。

*12 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2025年8月現在のもので、●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けま
す。 ●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。 ●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。） ●Microsoft、Windows及びOffice製品（PowerPoint、Word）は米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。 ●macOS、AppleTalk、AirPrintは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ●
Adobe、PostScript、PostScript3及びPostScriptロゴ、Adobe Readerは、米国Adobe社の米国及び、その他の国における登録商標です。 ●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における商標です。 ●Mopria®およびMopria®のロゴは、Mopria Alliance社の米国またはその他
の国における登録および/または未登録の商標です。許可のない使用は固く禁止されています。 ●Canon、Canonロゴ、imageFORCE、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●本価格・仕様一覧表に記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商
標です。

Canon