


プリンタ ステータス画面メンテナンス 【 Windows10 】




① スタートボタン(クリック)

② 設定アイコン(クリック)



③ デバイス(クリック)



④ 該当のプリンタアイコン(クリック)

⑤ 管理(クリック)

Canon LBP9100C

デバイスの管理

プリンタの状態: アイドル

プリンタ キューを開く


テストページの印刷

トラブルシューティングツールの実行


プリンタのプロパティ

印刷設定


⑥ プリンタのプロパティ(クリック)



⑦ ポート(クリック)




⑧ ポートと説明間にマウスを合わせてドラックして幅を広げる



⑨ ポートの番号をメモる。 **192.168.0.184**


※これがプリンタの番号となります。

すべてのウィンドウを閉じる



⑩ スタートボタン(クリック)



⑪ pingと入力して(エンター)

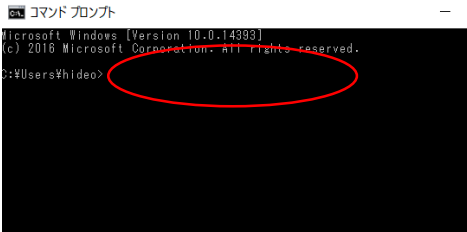


⑫ 下記を入力してエンターを押す

Ping 192.168.0.184 (エンター)

前頁にてメモした数値を入力

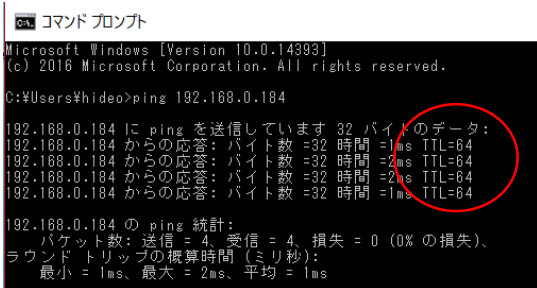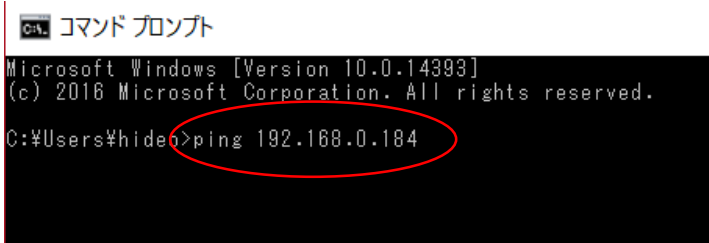

TTL=64と表示されれば
プリンタ間とのネットワーク接続は正常です。

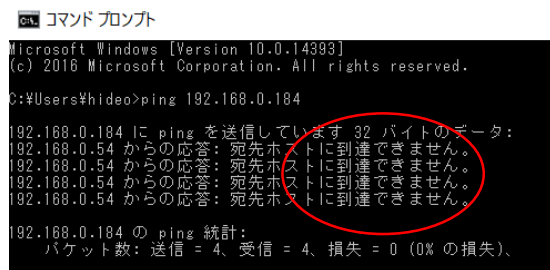

到達できません。又はエラーが表示された場合は
プリンタ間とのネットワーク接続に異常があります。



①インターネットが繋がる場合(プリンタ又はプリンタ周りの
ネットワーク障害ケーブル・HUB等電源再起動)

②インターネットも繋がらない(他のPCは繋がる場合)
自身のPCがネットワークに繋がらない状態なので
1・ネットワークケーブルの確認
2・近くのHUB装置の電源ON確認と接続確認

3・無線環境の場合は機内モード  になって
いないか確認

4・無線環境の場合は無線親機の再起動
5・無線環境の場合はPCの無線接続確認

③インターネットも繋がらない(他のPCも繋がらない)
ネットワーク全体の障害と考えられるのでルーター本体の
再起動して下さい。

Shinkonet
co.jp

株式会社シンコウビジネスサポート
埼玉県熊谷市問屋町2-2-16

048-524-5051

http://www.shinkonet.co.jp

更新日 : 2017.08.05